


primer-101 plus

01/25 252

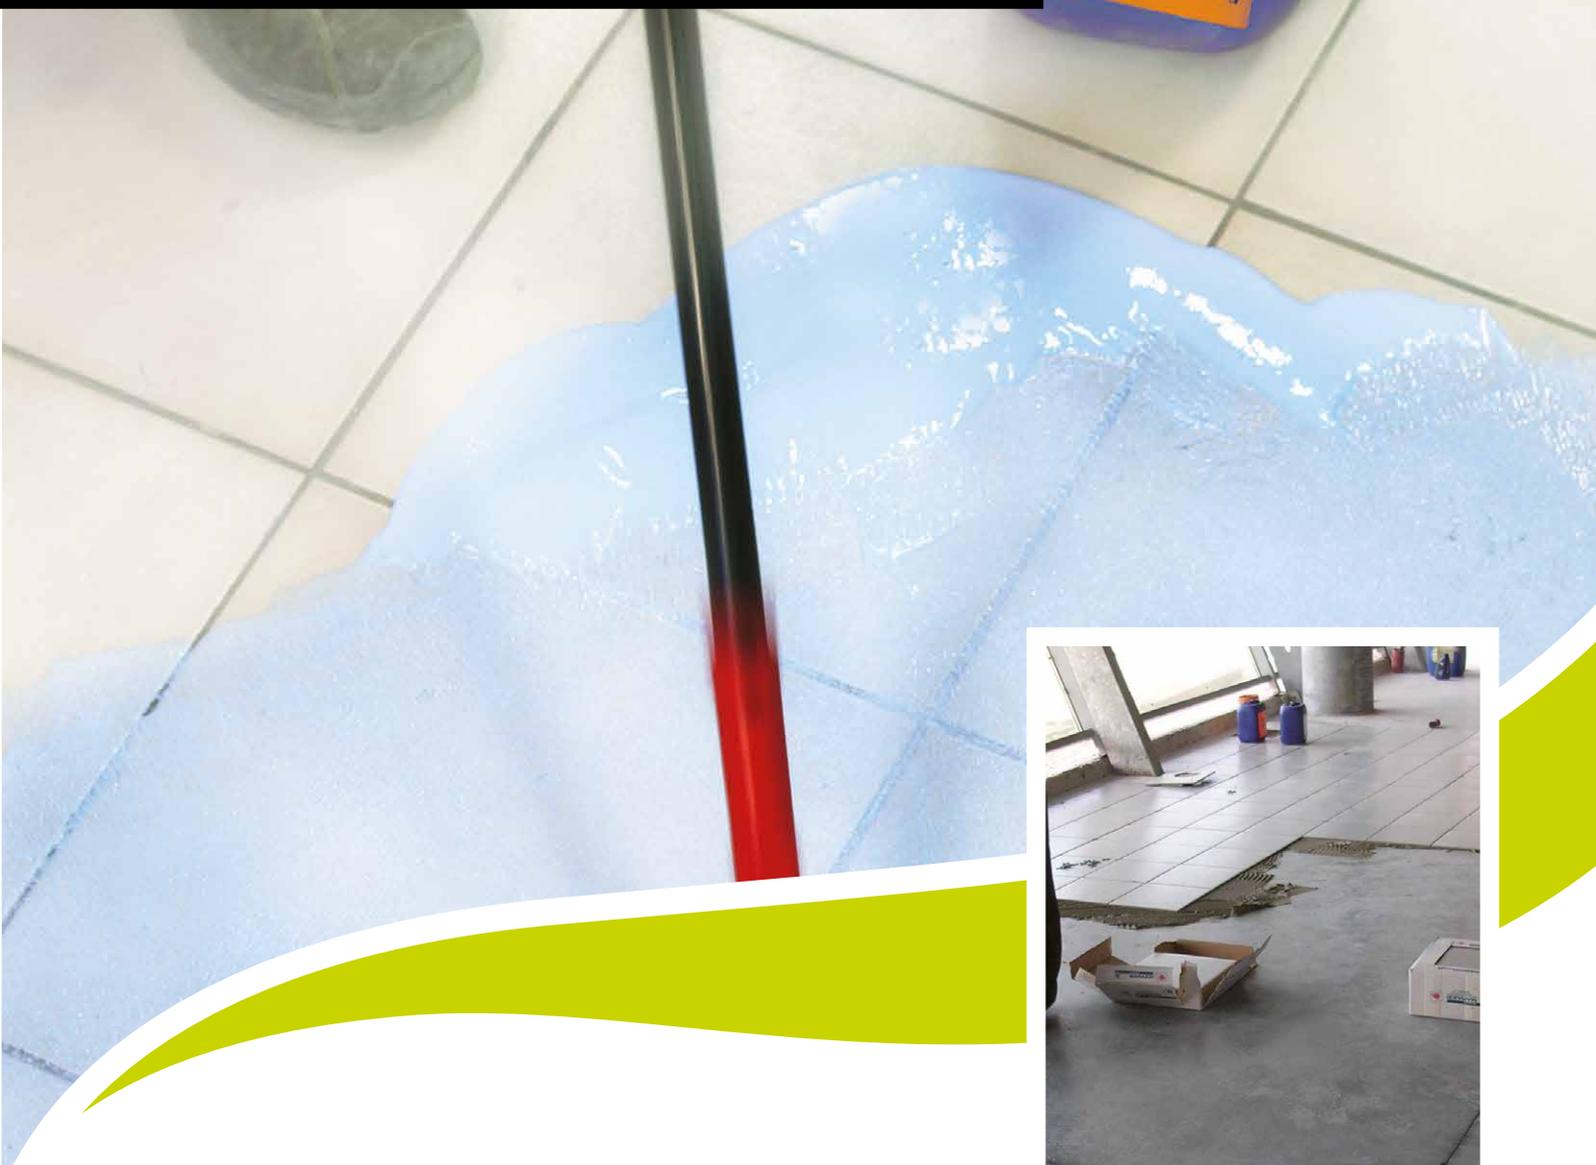

PRIMER-101 PLUS

Apprêt acrylique monocomposant
en dispersion aqueuse.

préparation des fonds de pose



A SIKA BRAND



5-35°C



Pinceau/
Rouleau



primer-101 plus



ASPECT

Liquide bleu clair

CONSERVATION

12 mois à l'abri de l'humidité, du gel et des températures élevées

DOMAINES D'APPLICATION

- Élément d'adhésion pour le mortier colle de classe C2 (EN 12004) et le mortier autonivelant.
- Traitement des surfaces telles que : carrelage céramique (carreaux émaillés, grès poli, etc.), matière en pierre, revêtements de sol résilients parfaitement ajusté (sauf les revêtements en polyoléfine), panneaux en bois, contreplaqué, béton compact. Pour tout autre type de support, veuillez contacter le service technique.
- Traitement de surfaces absorbantes¹ ou moyennement absorbantes telles que : chapes de ciment, plâtre², plaque de plâtre cartonné, anhydrite².

¹ Sur supports absorbants le produit doit être dilué avec 1 volume d'eau.

² Au moment de l'application du PRIMER-101 PLUS, l'humidité résiduelle des supports à base de plâtre indiqués ci-dessus doit être inférieure à 0,5%.

NATURE DU PRODUIT

PRIMER-101 PLUS est constitué de résines acryliques dans une dispersion aqueuse et d'additifs spécifiques. Pour plus de renseignements, demandez la fiche de sécurité au bureau technique ou téléchargez-la sur le site www.technokolla.com.

APPLICATION

Bien agiter le produit avant l'utilisation.

Appliquer PRIMER-101 PLUS en une seule couche, avec pinceau, brosse ou rouleau sur la surface à traiter jusqu'à la couverture totale, la coloration bleue claire du produit facilitera la localisation des parties non traitées. Sur les supports absorbants diluer PRIMER-101 PLUS avec un volume d'eau.

Les outils utilisés avec PRIMER-101 PLUS sont faciles à nettoyer à l'eau tant le produit est frais, mais le nettoyage sera difficile lorsqu'il aura durci.



CONSOMMATION

~ 100-150 g/m² en fonction de la porosité du support

AVERTISSEMENTS ET RECOMMANDATIONS

- ne pas utiliser à l'extérieur
- ne pas appliquer sur des surfaces qui seront mises en contact avec l'eau ou immergées
- appliquer uniquement sur les sous-couches parfaitement sèches et dépourvues de résidus pouvant limiter l'adhésion, comme la poussière, la saleté, l'huile, la graisse, la rouille et des éléments détachés.
- ne pas utiliser comme imperméabilisant pour douches, baignoires, etc., utiliser RASOGUM + ou des produits de la ligne RASOLASTIK.
- ne pas appliquer à températures inférieures à 5°C ou supérieures à 35°C
- Pour les revêtements de sol résilients, procéder au nettoyage et au polissage ; application dans les espaces résidentiels

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES	VALEUR
Aspect	Fluide
Couleur	Bleu clair
Poids spécifique (g/cm ³)	~ 1,4
Temps d'attente pour recouvrement	*1-3 h

* ces temps font référence à une température de 23°C -50% d'humidité relative. Ils sont plus courts à température élevée, et plus longs à basse température.

Technokolla recommande de prendre vision du document "notes d'informations" qui intègre et complète le contenu de cette fiche. Le document est téléchargeable au format pdf sur le site www.technokolla.com.

Les conseils techniques et d'application présents dans les fiches techniques, mais aussi reportés verbalement ou par écrit par notre personnel comme assistance au client, sont le fruit de nos meilleures expériences actuelles. Cependant dans l'impossibilité d'intervenir directement sur les conditions de chantier et sur l'exécution des travaux, ces informations sont fournies sans engagement et par conséquent ne sont contraignantes ni légalement ni en aucune autre façon vis-à-vis des tiers. Ces informations ne dispensent pas l'utilisateur final de sa responsabilité d'essayer nos produits pour vérifier leur aptitude à l'usage prévu. Nous conseillons vivement au client/applicateur d'effectuer les essais préalables des produits Technokolla dans le but d'en vérifier l'aptitude. L'utilisateur final est en outre tenu de vérifier que la présente fiche technique n'est pas dépassée et remplacée par des éditions successives. Pour cela et avant d'utiliser nos produits, nous vous conseillons de télécharger sur notre site www.technokolla.com la version mise à jour de la fiche technique.



A SIKA BRAND

Sika Italia S.p.A.

Siège Social et Administratif:

Via L. Einaudi 6, 20068 Peschiera Borromeo (MI)

Établissement de Sassuolo (MO): Via Radici in Piano 558, CAP 41049

Tel.: +39 0536 809711

Fax: +39 0536 809729

www.technokolla.eu